

EARTH MAN


CIRCULAR SAW STAND

SERIES

丸のこ専用スタンド

取扱説明書 ご使用前に必ずお読みいただき、お手元に大切に保管して下さい。

セット内容

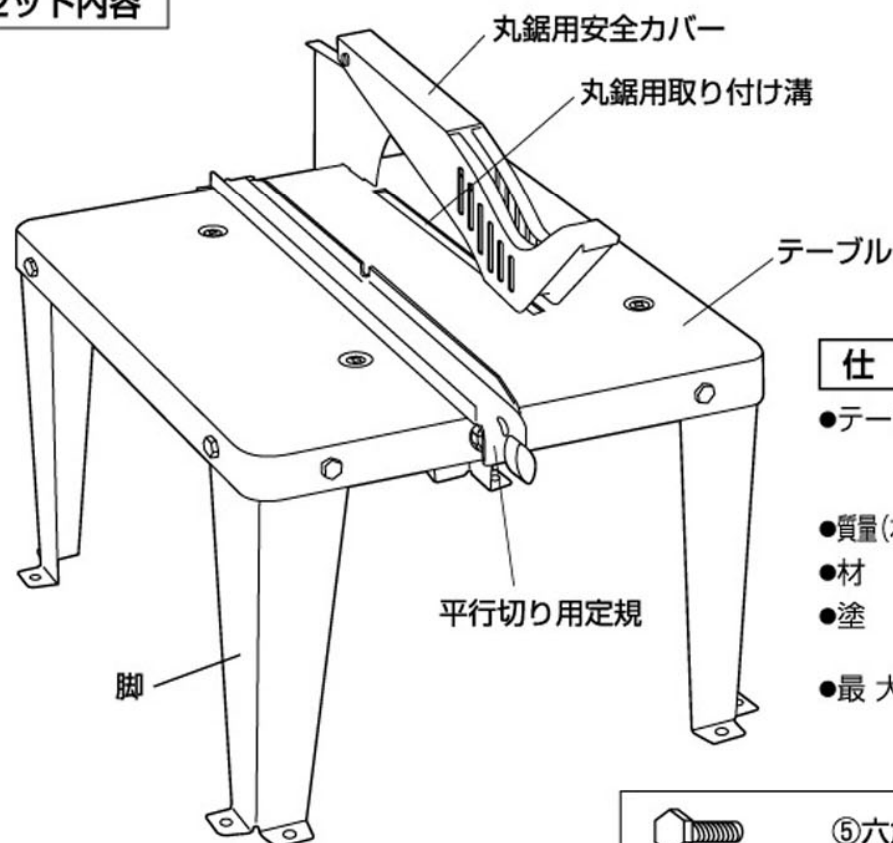

仕様

- テーブル寸法…タテ約350mm
ヨコ約300mm
高さ約235mm
- 質量(本体重量)…約3kg
- 材質…スチール
- 塗装…静電塗装
(テーブル/メッキ)
- 最大荷重…約30kg迄

部品明細



①テーブル…1枚



②脚…4本



③丸鋸用安全カバー…1個



④平行切り用定規…1個



⑤六角ボルト…9本



⑥ワッシャー…9個



⑦スプリングワッシャー…9個



⑧六角ナット…9個



⑨固定用ボルト…4本



⑩押えホルダー…4個



⑪ワッシャー…4個



⑫蝶ナット…4個



⑬組み立て用スパナ…1個


⑭安全カバー
補助プレート…1個

※上記部品は一部本体に取り付けてある場合があります。

△使用上の注意

- ご使用前にテーブルと脚がしっかりと取り付けられているか確認して下さい。又、電動工具をテーブルに取り付ける際には、取扱説明書の指示に従い、しっかりと取り付けて下さい。取付けが間違っていたり、締め付けがゆるかった場合、作業中の震動等により電動工具がずれたり、外れたりして非常に危険です。
- 電動工具の取り付け作業を行う際には安全の為、必ず電動工具の電源スイッチを切り、さらに電源プラグがコンセントより抜けている事を確認して下さい。
- 本品を誤って落としたり、ぶつけたりして、本体に歪み、曲がり、その他異常が見られる場合、直ちに使用を中止して下さい。
- 本品の脚を作業台等しっかりと固定してご使用下さい。固定せずに作業を行った場合、作業中の震動や思わぬ力等でテーブルが移動したり、倒れたりして大事故になる可能性があります、非常に危険です。
- 作業を行う場合には必ず平らな面に設置し、電動工具や先端工具の取扱説明書をよく読み、注意・警告等をよく守った上で、安全にご使用下さい。
- 作業中は周囲に子供等いない事を確認し、安全に十分考慮した上で作業を行って下さい。又、作業終了後は電動工具を取り外し、部品等の紛失が無い事を確認した上で、よく手入れを行い、子供の手の届かない場所に、湿気及び雨を避けて保管して下さい。
- 作業中は、安全メガネ、防塵マスク等の安全具を必ず着用し、安全に作業を行って下さい。
- 本品を移動させる場合には、必ず載せている物を降ろし、取り付けしている電動工具の電源が切れている事を確認してから行って下さい。
- 本品は踏み台として使用する事は出来ません。本来の目的以外には使用しないで下さい。
- 本品は軽作業用に設計・製作されておりますので一般家庭用としてご使用下さい。

組み立て方

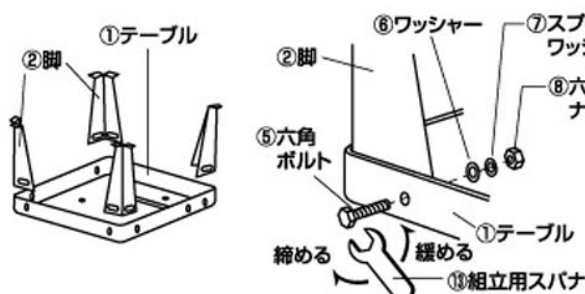


- ◆①テーブルを裏返しにし、②脚（4本）を⑤六角ボルト・⑥ワッシャー・⑦スプリングワッシャー・⑧六角ナットで固定します。

※①テーブルと②脚の取り付け穴をしっかりと合わせて下さい。

※組み上がった丸のご専用スタンドを裏返し、各部に歪み・ガタつき等が無い事を確認してからご使用下さい。


丸鋸用安全カバーの取付け方

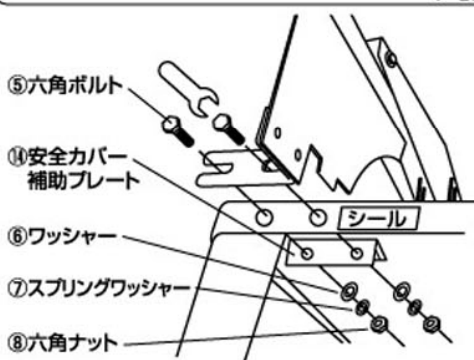

『丸鋸用安全カバー取り付け位置』シールの横に取り付けます。

一旦②脚を取り付けてある六角ボルトを外し、「丸鋸用安全カバー」と④安全カバー補助プレートをはさむ様にして、となりの穴にも、⑤六角ボルト⑥ワッシャー・⑦スプリングワッシャー・⑧六角ナットを取り付け固定します。

平行切り用定規の取付け方

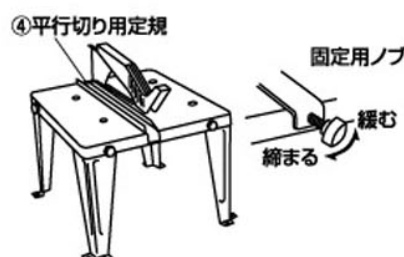


平行切り用定規

- ◆作業台手前に固定用ノブが来る様に作業台へ取り付けて下さい。

※丸鋸用安全カバーの向かって左側に取り付けることで、切断幅が調節可能です。

電動丸鋸の取り付け方

- 本製品セット内容に台・電動丸鋸は付属しておりません。
- 電動丸鋸の取り付け作業を行う際には安全の為、必ず電動工具の電源スイッチを切り、さらに電源プラグがコンセントより抜けている事を確認してから行って下さい。
- 電動丸鋸の取扱に付きましては、お使いの電動丸鋸取扱説明書に従い、正しくご使用下さい。
- 電動丸鋸の切り込み深さは最大にしてお使い下さい。

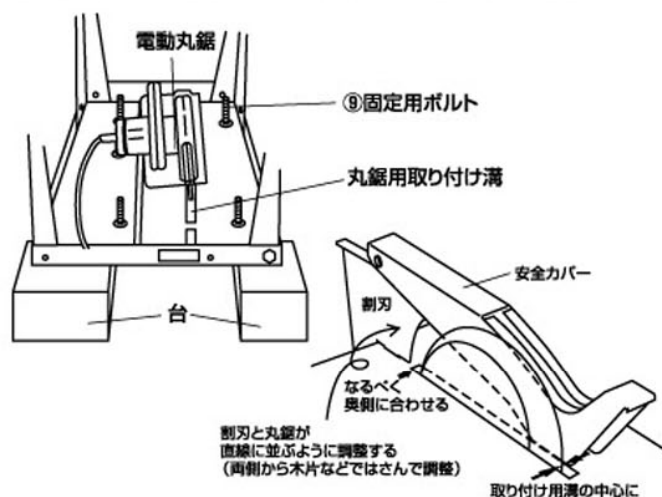

◆電動丸鋸を取り付けた際に鋸刃、もしくは③丸鋸用安全カバーが地面に触れない程度の高さがある台を2つ用意し、その上に組立てた丸のこ専用スタンドを裏返しに置いて、電動丸鋸を固定位置にセットします。

※鋸刃が電動丸鋸用取り付け溝の中心に来るように固定位置を調節して下さい。


※電動丸鋸のベースは必ず垂直にセットして下さい。

※電動丸鋸取り付けの際に邪魔になる⑨固定用ボルトは取り外して下さい。

※取り付け対応…丸鋸サイズ145～190・195mm迄取り付け可能。

※鋸刃は取り付け用溝の奥側に合わせてセットしてください。(鋸刃が取り付け溝のフチに接触しないように注意してください)


※鋸刃はテーブルに対して直角、取り付け用溝に対して平行に取り付けて下さい。

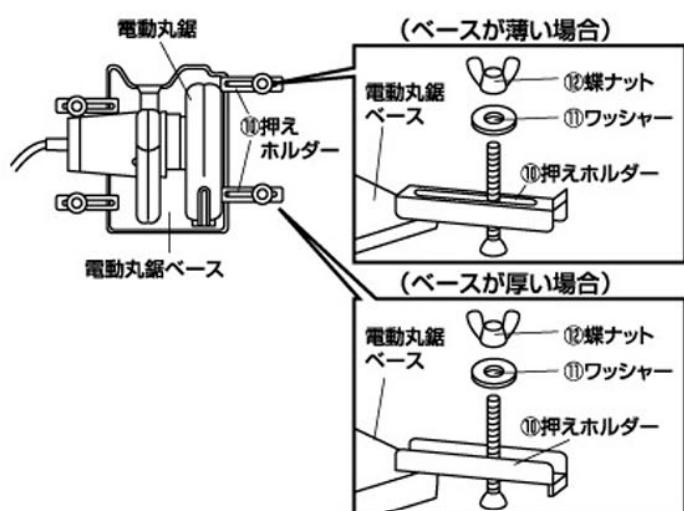

◆鋸刃の位置が決定したら、⑨固定用ボルトに、⑩押えホルダー・⑪ワッシャー・⑫蝶ナットの順でセットし、電動丸鋸のベースをしっかりと固定して下さい。(4箇所)

※⑩押えホルダーはしっかりと締め付けて下さい。締め付けが緩かった場合、震動等で工具がズレたり外れてしまう事があり、大変危険です。

完成図

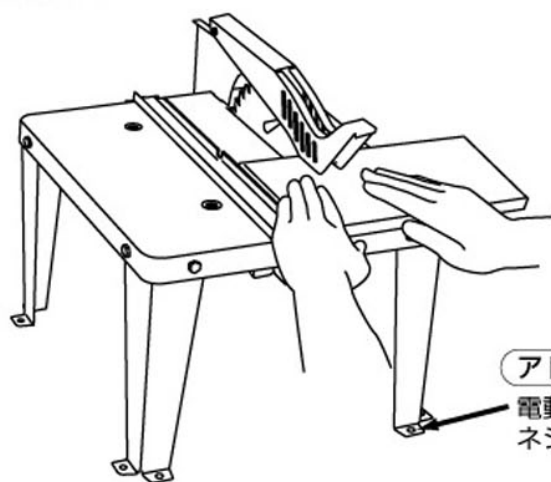

切断を行う際にはしっかりと電動丸鋸の鋸刃の回転を上げ、回転数が一定になってから、ゆっくりと一定の速度で材料を押し込んで切断して下さい。

④平行切り用定規を使用する事で、安全で簡単に角度切りの作業が行えます。

電動丸鋸を使用される場合には、必ず、③丸鋸用安全カバーを取り付けた上で作業を行って下さい。③丸鋸用安全カバーを取り外した状態での作業は非常に危険ですので絶対に行わないで下さい。

アドバイス

電動丸鋸の振動でスタンドが安定しない場合は、作業台等にネジ留めして下さい。

保証

品番	66-943	保証期間	お買い上げ日より 6ヶ月
お買い上げ日	年 月 日		
販売店			

※保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間内でも次の場合には有料となります。


- (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
- (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧による故障及び損傷。
- (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
- (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字を書き替えられた場合。

発売元



株式会社 高儀

技術的・専門的情報の
お問い合わせは…



TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祭日および弊社の休日を除く)

品番	品名
66-943	EM 丸のご専用スタンド

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。