

GISUKE


パワーウィンチ1t用 PW-100 取扱説明書

仕 様

最大荷重	約1,200kg(ワイヤーダブルの場合)
	約600kg(ワイヤーシングルの場合)
ワイヤー長	約2.9m(シングルの場合)
移動距離	約2.4m

※吊り下げ作業には使用できません。

各部の名称

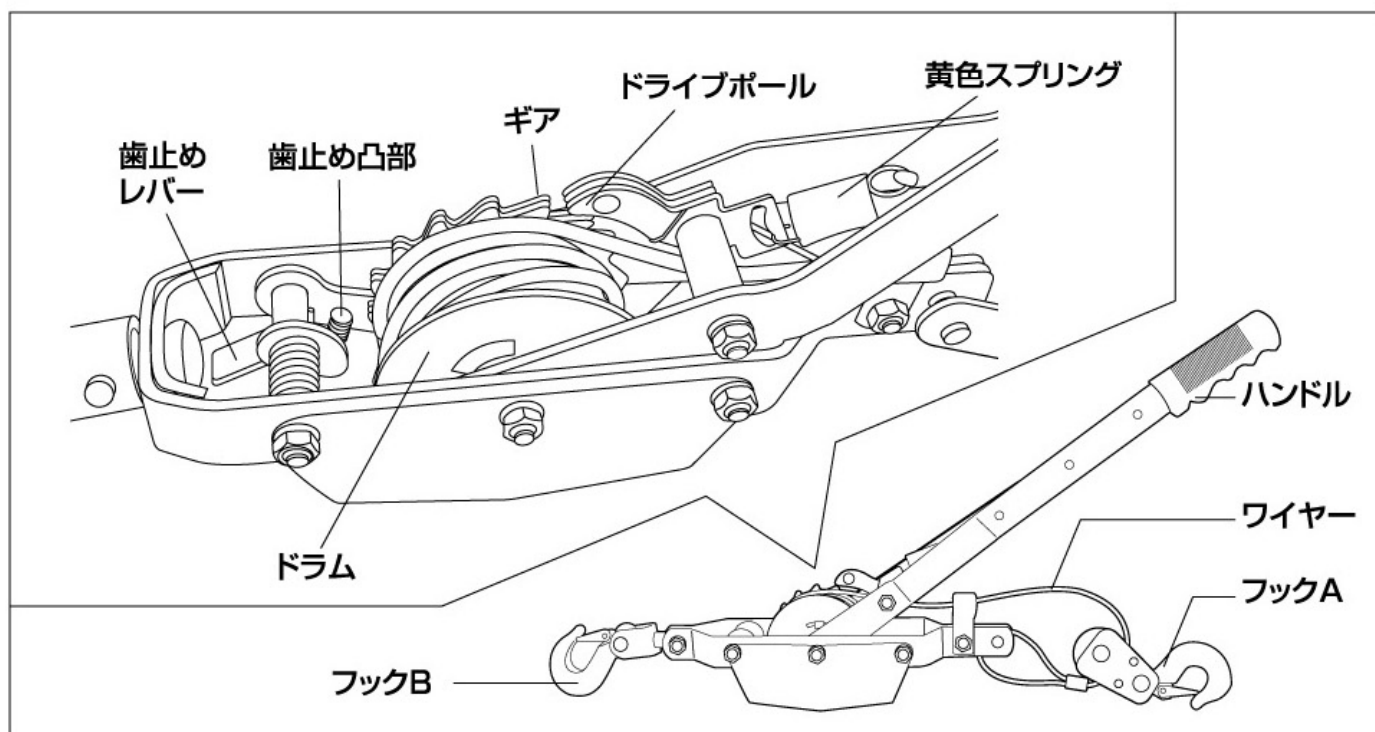

用 途

- 設備工事
- フェンス張り
- 車のけん引
- 荷物の締め付け・固定
- 機械や木材・石材などの移動
- 倒木の木起こし
- ボートの陸上げなどに

⚠ 警告

- 本製品は横引き作業用です。吊り下げ作業には使用しないでください。
- 人を持ち上げたり、人の上で荷物を持ち上げたりしないでください。
- 特別な力(パイプをかけるなど)を加えた状態で操作せず、必ず通常の力で操作してください。
- ワイヤーの巻数がドラム内3巻以下の長さで使用しないでください。ドラム内3巻以下の長さで使用した場合、ドラムからワイヤーが外れる恐れがあります。

⚠ 注意

- 規定以上の荷重を加えて使用しないでください。
- 使用前にワイヤーにキズ・ねじれ・もつれが無いことを確認し、ねじれ・もつれがある場合は正しく直してから使用してください。
- 本製品に変形・破損などの異常がないことを確認してください。異常がある場合は使用しないでください。
- 荷物の締め付け・固定に使用する場合、崩れないよう荷物を積んだうえで使用してください。

使用方法

ワイヤーを引き出す場合


⚠ 警告

- ワイヤーの巻数がドラム内3巻以下の長さで使用しないでください。ドラム内3巻以下の長さで使用した場合、ドラムからワイヤーが外れる恐れがあります。

⚠ 注意

- 使用前にワイヤーにキズ・ねじれ・もつれが無いことを確認し、ねじれ・もつれがある場合は正しく直してから使用してください。

- ①黄色スプリングを図Aのように上の位置にして、ドライブボールをギアから外してください。
- ②歯止めレバーを図Bのように下から押し上げ、ワイヤーを引き出してください。

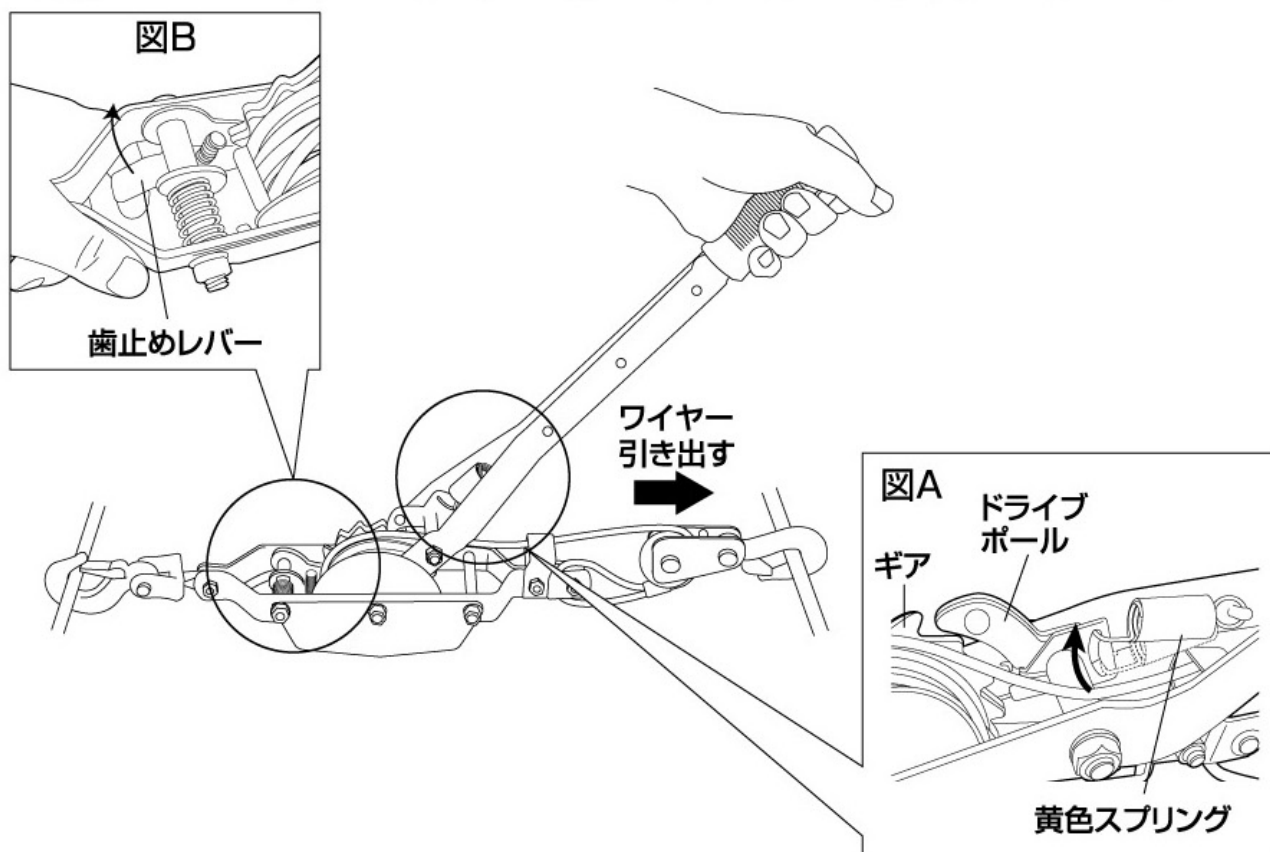

引っ張り・引き寄せの場合


⚠ 警告

- 特別な力(パイプをかけるなど)を加えた状態で操作せず、必ず通常力で操作してください。

⚠ 注意


- フックは必ず荷重に耐える物に引っ掛けてください。
- 規定以上の荷重を加えて使用しないでください。

- ① フックを引っ張るまたは引き寄せる物に引っ掛けてください。
- ② 黄色いスプリングを図Cのように下側の位置にして、ハンドルを開閉連続操作すると、引っ張り・引き寄せができます。

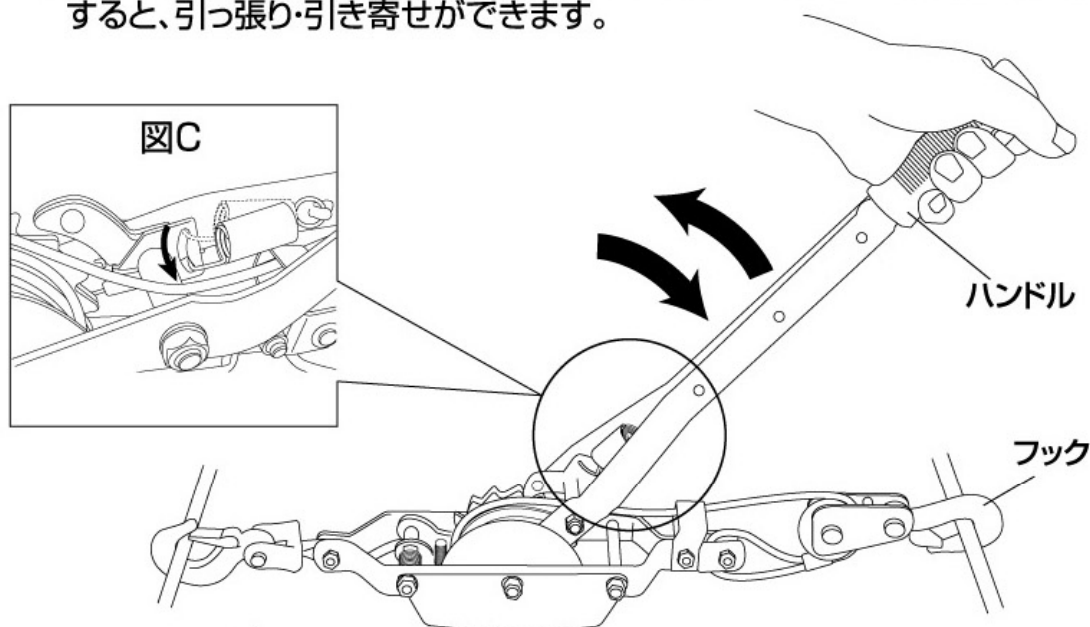

荷重をゆるめる場合

- ① 図Dのように黄色スプリングを上側の位置にしてください。
- ② 図Eのようにドライブボールが歯止め凸部にあたるようにハンドルを開き、ハンドルの開閉操作を続けると、ギア1段分ずつワイヤーがゆるみます。
- ③ ワイヤーの負荷が完全にゆるめられたら、歯止めレバーを手で下から押し上げてワイヤーを引き出してください。

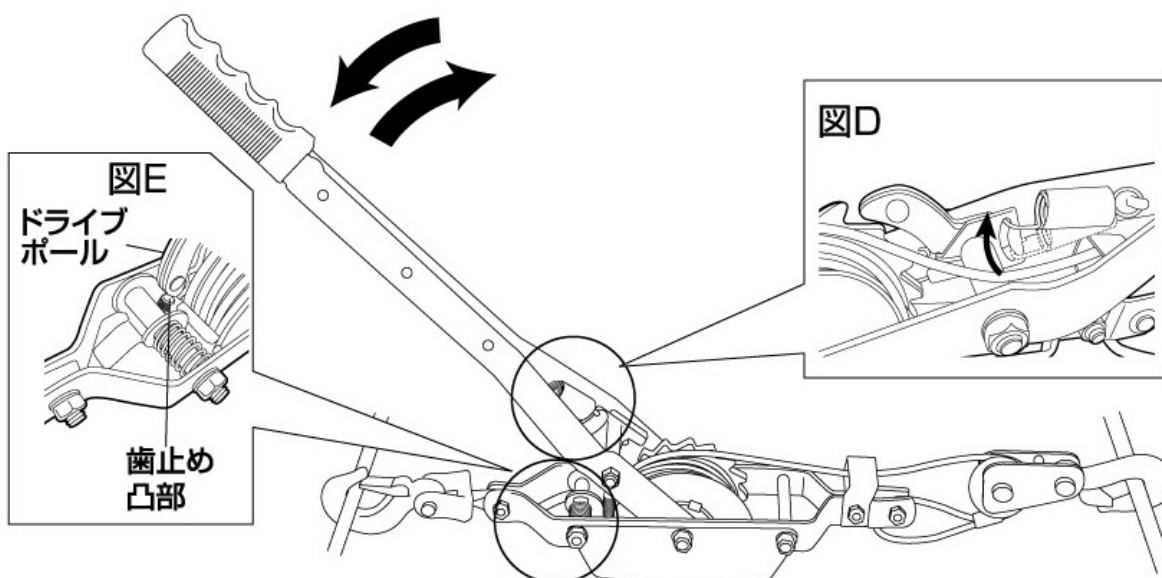


ワイヤーをシングルの状態で使用する場合




- 止めリングを抜く・取り付ける場合は、お手持ちのラジオペンチなどを使用してください。また止めリングや取り外した部品を紛失しないよう注意してください。


- ①フックAから滑車を取り付けている止めリングAと軸Aを抜き、滑車を取り外してください。

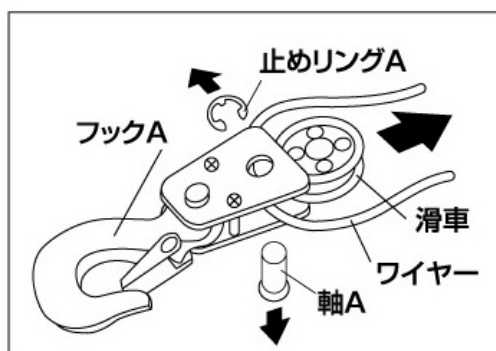

- ②本体からワイヤー先端部の輪を取り付けている止めリングBと軸Bを抜き、ワイヤーを1本に伸ばしてください。

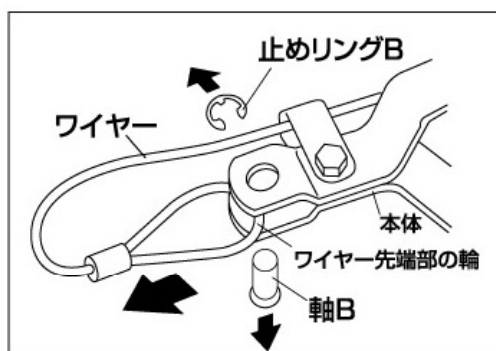

- ③ワイヤー先端部の輪を①で滑車を取り外したフックAに入れ、止めリングAと軸Aで取り付けてください。

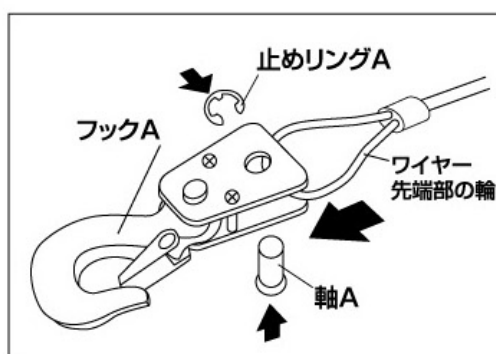


- ワイヤーを巻き取る場合、ワイヤー先端のフックAに負荷をかけながら巻き取りを行ってください。負荷をかけずに巻き取りを行った場合、ワイヤーがドラムの所で膨らんだ状態になり、次回引き出し時に引き出せなくなる恐れがあります。



株式会社 高儀

技術的・専門的情報の
お問い合わせは…



TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00 (土日祭日および弊社の休日を除く)