

EARTH MAN[®] 3.7V充電式 マルチブレードライト

型式:WLT-10LiC

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。



危険

重大な事故になります。



警告

重大な事故の原因となります。



注意


けがや器具損傷の原因となります。




特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

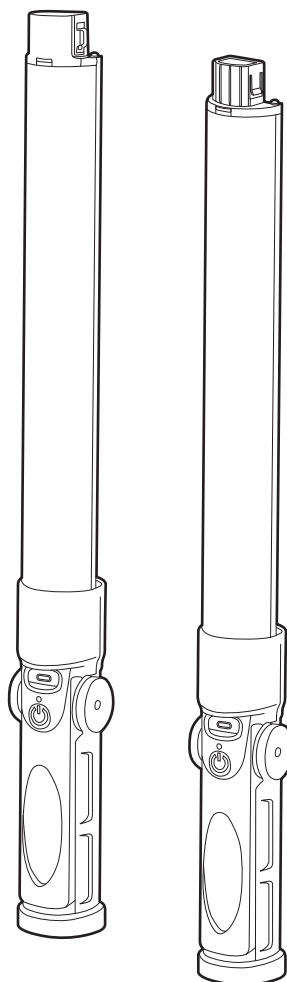

安全上のお知らせ

- バッテリーを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 本製品にはマグネットが内蔵されているため、精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等磁気を嫌う物には絶対に近づけないでください。

夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに



株式会社 高儀

用 途

夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに使うことができます。

1回の充電で約2時間連続点灯することが可能です。

※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)

※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本 体

●連結部

製品同士を連結します。

●LEDライト

光を照射します。

●充電プラグ差込口

USBケーブルの充電
プラグを差し込みます。

●電源ボタン

電源のON/OFFを
切り替えます。

●マグネット


●吊り下げフック

ポールやヒモ、フック等へ
吊り下げることができます。

●ハンドル

約180°の範囲で角度を
付けることができます。

付属品

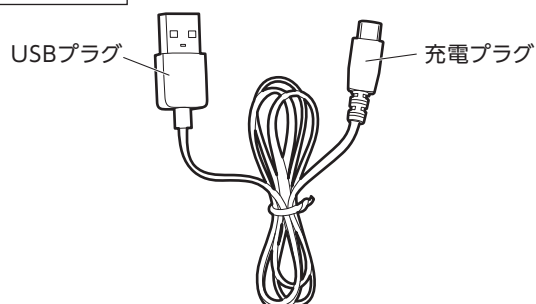

●USBケーブル(Type-C) ×2

本体とACアダプターをつないで充電します。

ご使用になる前に

⚠ 危険 重大な事故になります。


1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。



⚠ 警告 重大な事故の原因となります。

- 火中・水中に入れないこと。
- 雨や水に濡らさないこと。

- 高温となる環境で充電や保管をしないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

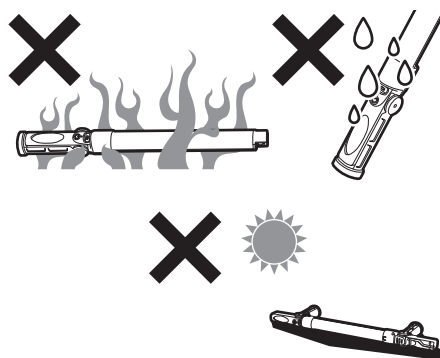

⚠ 注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 点灯させたまま放置・保管しないこと。
- 必ず外部機器のUSBポートに直接接続すること。USBハブを使つての接続や、接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないこと。

使用前の準備

充電方法


⚠ 注意

- 充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- ほこりの多い場所で充電しないでください。




- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。

1. 本体の充電プラグ差込口にUSBケーブルの充電プラグを差し込みます。

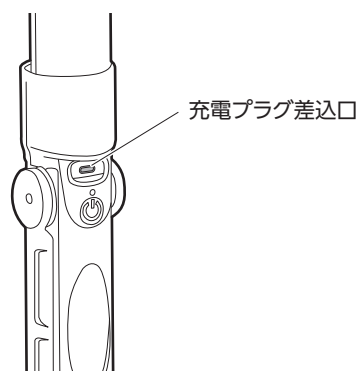

2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター（市販品）のUSBポートに差し込みます。充電中はランプが赤く点灯し、充電完了時は緑に切り替わります。ランプが点灯しない場合はすべての接続を確認してください。

ランプ表示	状 態
赤(点灯)	充電中
緑(点灯)	充電完了

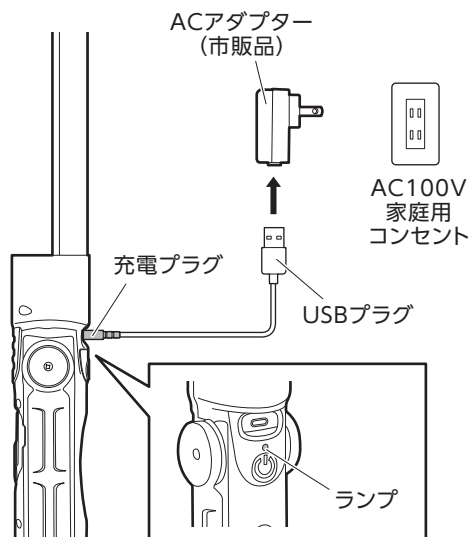

充電中はランプが赤く点灯し、充電完了時は緑に切り替わります。

3. 充電が完了するとランプが赤から緑に切り替わります。すべての接続を取り外してください。




本製品は故障防止のため、充電中にスイッチを押しても点灯しない仕様となっております。充電プラグを抜いてから使用してください。

使用方法

点灯方法

- 電源ボタンを押すと点灯し、再度押すと消灯します。

!	●本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。 ●LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
---	--

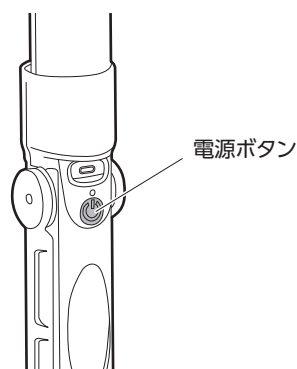


使用方法

- 本製品はシーンに応じて様々な形状に使い分けることができます。


■製品同士を上下に連結

図のように本体同士を上下に組み合わせて全方位を照らすライトとして使用することができます。

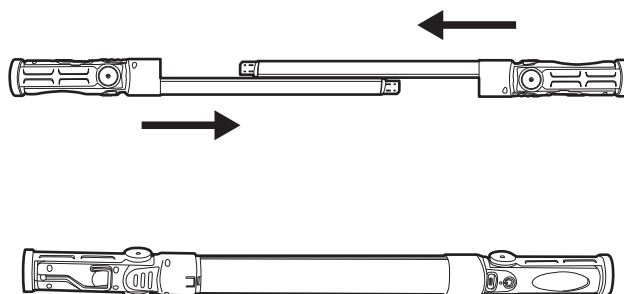


■製品同士を左右に連結

図のように本体同士を左右に組み合わせてワイドライトとして使用することができます。取り外すときは接続部の凸部を両側から押しながら引き抜いてください。

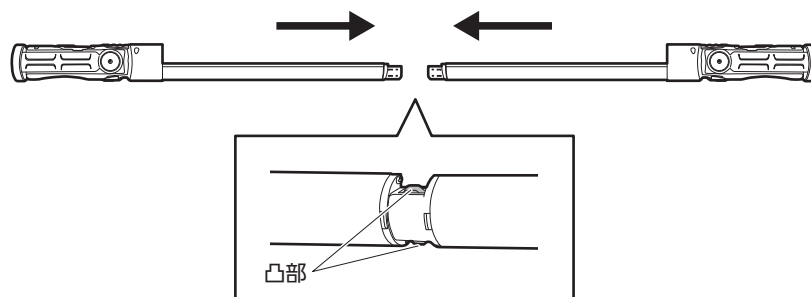

■吊り下げフック

吊り下げフックを立てることで、ポールやヒモ、フック等へ吊り下げることができます。

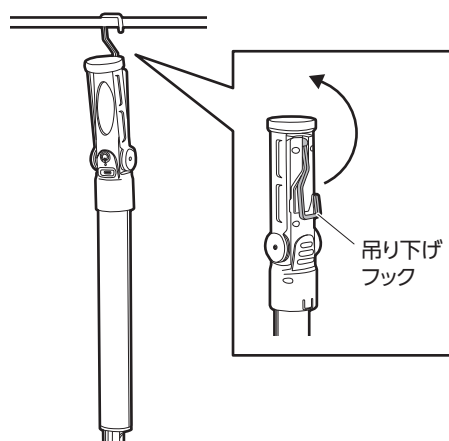


■マグネット

ハンドルの底面にマグネットが内蔵されております。ハンドルに角度を付けて金属部などに吸着して使用することができます。

必ずマグネットが当たる平らな面に使用してください。

⚠ 注意


マグネットは強力なものを使用しております。取り外しの際は傷がつくおそれがありますので十分に注意してください。また、精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等、磁気を嫌うものには絶対に近づけないでください。

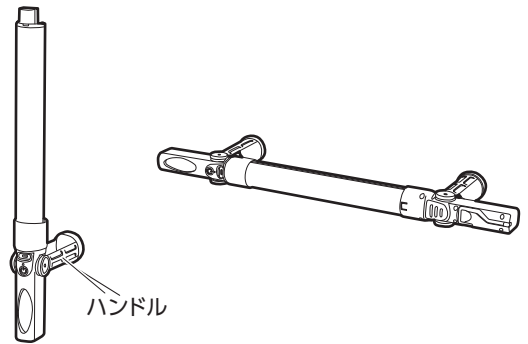

凹凸のある面や逆さにしての使用はしないでください。(落下・破損の原因)

■ハンドライト

グリップ部を持ってハンドライトとして使用することができます。

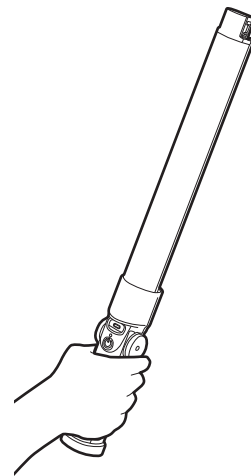

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 高温となる場所に放置しないでください。例:直射日光が当たる場所や車中
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>

株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



Li-ion
リチウムイオン電池

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
点灯しない。 又はすぐに消灯する。	充電していない。	充電してください。
	本体が冷えている。	本体を10℃以上の場所に1時間放置し、バッテリーパックの温度が上がってから再度充電してください。
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
十分に充電がされない。	電源プラグ・USB接続端子の接続不良。	しっかりと挿しこんでください。
充電時間が長すぎる。	ACアダプター又はUSBケーブルの容量が低い。	下記の仕様を確認のうえ、容量の大きいACアダプター又はUSBケーブルに交換してください。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	3.7V充電式マルチブレードライト	本 体 サ イ ズ		約長さ50×幅50×高さ525(mm) ※1灯あたり
型 式	WLT-10LiC	質 量		約360g ※1灯あたり
J A N コード	4907052 626744	充電温度範囲		10～35℃
使 用 電 球	白色LED	内蔵 バッテ リ	電池種類	リチウムイオン電池 ※交換不可
連続点灯時間(満充電時)	約2時間 ※1		電 圧	3.7V
全 光 束	2灯合計約600Lm(1灯あたり約300Lm) ※2		容 量	1灯あたり2,200mAh 8.14Wh 2灯合計4,400mAh 16.28Wh
色 温 度	約6,500K			
使用環境温度	5～40℃	ケ ー ブ ル 長		約0.9m (付属USBケーブル)
充電時間(目安)	最大約3.5時間 (空→フル充電) ※3	設 置 場 所		室内
充電プラグ入力電圧	DC5V	原 産 国		中国
充電プラグ入力電流	1.0A	期 待 寿 命		5年

お客様へ

ACアダプターは、上記充電プラグの仕様と同等のものを使用してください。必ず1.0A以上のものを使用してください。最大で5V 3Aまで使用可能ですが急速充電には対応しておりません。(故障の原因)

※1 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。

※2 電池が消耗するにつれ明るさが低下します。

※3 使用するACアダプター・USBケーブル・気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。

※本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・極端に湿度が高い場所では使用しないでください。

※本製品の充電に使用するUSBケーブルは(Type-C)ー(Type-A)です。ケーブルの両端が(Type-C)のUSBケーブルでは充電できません。

※お買上げ後は、使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年放充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。