

EARTH MAN® 3.7V充電式 LEDハンディワークライトスリム

型 式：HLT-5LiA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠ 危険

重大な事故になります。

⚠ 警告

重大な事故の原因となります。

⚠ 注意

けがや器具損傷の原因となります。

!

特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元大切に保管してください。

安全上のお知らせ

●バッテリーを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。

●トンネル工事などの専門的な作業には使用しないでください。

●LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。

×

夜間や暗い場所での作業に。

用 途

- 夜間作業や緊急時等の照明に使うことができます。
- スリムタイプで狭い場所や隙間も照らすことができます。
- 1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(エリアライト最大点灯時)
また、用途に応じて光量を無段階調節できます。(エリアライトのみ)

※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)

※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本 体

●トップライト

狭い場所を照らす際に使用します。

●エアライト

広い場所を照らす際に使用します。

●トップライトスイッチ

トップライトのON/OFFに使用するスイッチです。

●エアライトスイッチ

エアライトのON/OFFと調光の際に使用するスイッチです。

【裏面】

●ランプ

充電残量を表示します。

●キャップ

充電プラグ差込口を保護するキャップです。

●マグネット

金属面に吸着する際に使用します。

付属品

USBプラグ

充電プラグ

●USBケーブル(Type-C) ×1

本体とACアダプター又はUSBポートをつなぎ充電します。

ご使用になる前に

⚠ 危険

重大な事故になります。

1m以上の高い場所から落下させたり、強い衝撃を与えた場合は使用しないこと。

⚠ 警告

重大な事故の原因となります。

●火中・水中に入れないこと。

●雨や水に濡らさないこと。

●高温となる環境で充電しないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中

×

⚠ 注意

けがや器具損傷の原因となります。

●点灯させたまま放置・保管しないこと。

●必ず外部機器のUSBポートに直接接続すること。
USBハブを使つての接続や、接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないこと。

!

●本製品にはマグネットが内蔵されております。精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等磁気を嫌う物には絶対に近づけないでください。磁力が悪影響を及ぼす場合があります。

●本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。

●LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

使用前の準備

充電方法

⚠ 注意

●充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。

●フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。

●ほこりの多い場所で充電しないでください。

!

●充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。

●充電するとき以外は、本体の充電プラグ差込口のキャップを必ずしっかりと閉めてください。

●LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

- 1.本体の充電プラグ差込口のキャップを外し、USBケーブルの充電プラグを差し込みます。
- 2.USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)のUSBポートに差し込みます。充電が始まると、充電残量に応じてランプが点灯・点滅します。点灯・点滅しない場合はすべての接続を確認してください。
- 3.充電が完了するとランプがすべて点灯します。すべての接続を取り外してください。

!

本製品は故障防止のため、充電中にスイッチを押しても点灯しない仕様となっております。充電プラグを抜いてから使用してください。

1

3

使用方法

点灯方法

●トップライトスイッチを押すことでトップライトが点灯し、もう一度押すと消灯します。


●エリアライトスイッチを押すごとにエリアライトが白色→電球色→消灯の順で切り替わります。

 白色点灯開始後5秒以上経過するとスイッチを押しても電球色点灯には切り替わらず消灯します。

調光方法

●エリアライト点灯時にエリアライトスイッチを長押しすることで調光モードに切り替わります。お好みの明るさでスイッチを離すことで明るさが固定されます。

 調光時、最大・最小点灯になると一瞬消灯します。

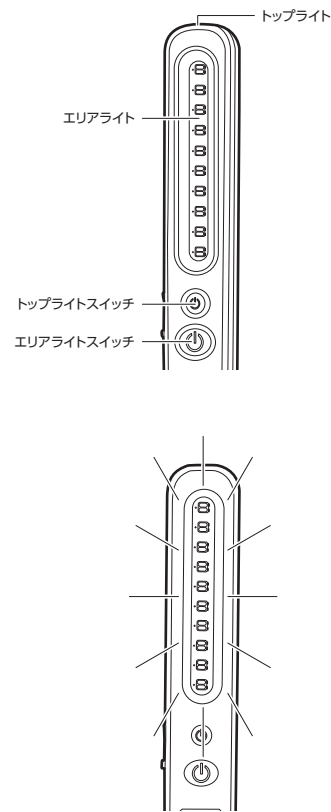

4

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、ブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お客様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>
株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



Li-ion
リチウムイオン電池

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
点灯しない。 又は点灯後すぐに消灯する。	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
十分に充電がされない。	電源プラグ・USB接続端子の接続不良。	しっかりと差し込んでください。
充電時間が長すぎる。	アダプターもしくはUSBコードの容量が低い。	P6の仕様を確認のうえ、容量の大きいACアダプターもしくはUSBケーブルに交換してください。

※ 上記にあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN 3.7V充電式LEDハンディワークライトスリム	
型 式	HLT-5LiA	
J A N コ ー ド	4907052 625976	
使 用 電 球	白色・電球色LED(交換不可)	
連続点灯時間(満充電時)	エリアライト 約3~8時間(HIGH~LOW) トップライト 約5時間 ※1	
全 光 束	約50~400lm ※2	
色 温 度	白色点灯時:約6,500K 電球色点灯時:約3,500K	
使 用 環 境 温 度	5~40℃	
充 電 時 間(目 安)	最大約2時間30分(空→フル充電) ※3	
充電プラグ入力電圧	DC5V	
充電プラグ入力電流	1.0A	
本 体 サ イ ズ	約高さ240×幅38×厚さ16(mm)	
質 量	約100g	
設 置 場 所	屋内・屋外 ※4	
充 電 温 度 範 囲	10~35℃	
バ ッ テ リ ー 蔵	電 池 種 類	リチウムイオン電池 ※交換不可
	電 圧	3.7V
	容 量	1,200mAh
ケ ー ブ ル 長	約0.5m(付属USBケーブル)	
原 産 国	中国	
期 待 寿 命	5年	

お客様へ

ACアダプターは上記充電プラグの仕様と同等のものを使用してください。必ず1A以上のものを使用してください。最大で5V 3Aまで使用可能ですが急速充電には対応しておりません。(故障の原因)

- ※1 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。
- ※2 電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
- ※3 使用するACアダプター・USBケーブル・気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。
- ※4 本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・極端に湿度が高い場所では使用しないでください。
- ※本製品の充電に使用するUSBケーブルは(Type-C)ー(Type-A)です。ケーブルの両端が(Type-C)のUSBケーブルでは充電できません。
- ※お買上げ後は、使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。
- ※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年放充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

6

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

●本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
●保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
●販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

●保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限りします。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
 - 例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00~PM5:00(土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:
<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページはコチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を集約させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

5