


乾電池式LEDヘッドライト
LHL-2CLA

取扱説明書

ご使用前に「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

各部の名称

■乾電池式LEDヘッドライト本体×1

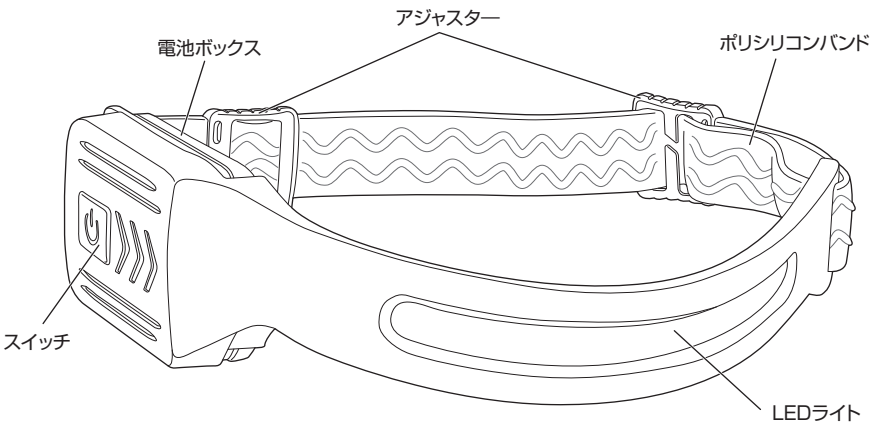

仕様

本体(LHL-2CLA)

使用電球(交換不可)	COB白色LED
連続点灯時間	約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時
全光束	最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。
使用環境	5～40℃
防水規格	IPX3 ※1
電源	単4形乾電池×3本(市販品) ※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)
質量	約80g(電池含まず)

※1 本製品は簡易防水仕様です。雨中や水のかかる場所・極端に湿度の高い場所では使用しないでください。
※使用前に必ずテスト点灯を行ってください。
※本製品に電池は含まれておりませんので、別途お買い求めください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。
また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。

⚠ 注意

- 電池は単4形を使用してください。また、マンガン電池ではなくアルカリ電池の使用をお勧めします。
- 長時間使用しない場合は電池を抜いてください。(電池液漏れ・故障の原因)
- 電池は⊕⊖の方向をよく確認し、正しく入れてください。
- 電池を交換するときは、新旧を混ぜたり、種類の異なる物(マンガンとアルカリ等)を混ぜたりせず、3本同時に交換してください。また、電池の交換は早めに行ってください。
- 使い終わった電池はお住まいの地域の収集方法に従って捨ててください。
- 本体を火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)
- LEDライトは直視しないでください。また、人や動物に向けて照射しないでください。
- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたりしたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。
- 本体を温度が50℃以上に上がる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。また、常温(5～40℃)で使用してください。外気温が-10℃以下になると点灯・誤作動の原因になります。
- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は、(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 点灯させたまま放置・保管しないでください。
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お客様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。


◆ 注

- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- トンネル工事などの専門的な作業には使用しないでください。
- ヘルメットの上から装着する場合、ポリシリコンバンドの後頭部とヘルメットの間に滑り止めのためのビニールテープなどを貼付して補強することをお勧めします。
- 帽子などでも形状・大きさによっては装着できない場合があります。
- ポリシリコンバンドを裏返すときは慎重に傷付けないように行ってください。
- ポリシリコンバンドのシリコン面は粉じんなどの汚れが付着すると、グリップ力が低下することがあります。取り付けるときはポリシリコンバンドやヘルメットに汚れが付いていないことを確認してください。汚れているときは汚れを落としてから使用してください。

電池の入れ方 ※本製品に電池は含まれておりません。


電池ボックスのフタをめくって取り外してください。
単4形乾電池×3本(市販品)を正しい向きで入れ、フタを取り付けてください。

※フタと電池ボックスの間に隙間がないことを確認してから使用してください。

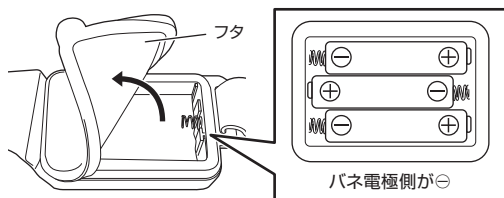

点灯モード

消灯した状態から、スイッチを押すごとに
図のようにLEDライトが点灯します。




ポリシリコンバンドの裏返し方

ポリシリコンバンドは用途に合わせて裏返して使用することができます。


シリコンが付いている面はヘルメットに装着するときに、シリコンが付いていない面は頭に直接装着するときに適しています。

1. 本体のバンド取付け部の切り欠きと、ポリシリコンバンドに付属しているアジャスターの切り欠きからポリシリコンバンドを取り外してください。

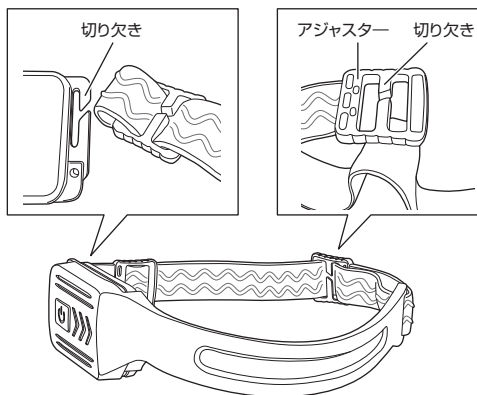

2. ポリシリコンバンドを裏返してください。
※構造上、ポリシリコンバンドは本体と完全に分離することはできません。ポリシリコンバンドを穴に通したまま裏返してください。

ポリシリコンバンドを
穴に通したまま裏返す

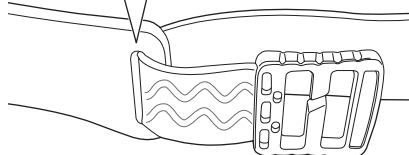

3. 1・2の逆の要領でポリシリコンバンドを取付け直してください。

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN 乾電池式LEDヘッドライト			お買上げ日	年 月 日
型式	LHL-2CLA	JAN コード	4907052 626362	保証期間	お買上げ日より 6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元  株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

※修理(見積り含む)・部品購入はお買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■発売元 株式会社 高儀

■輸入元 ディアンドエフ株式会社