

ブレードの取付け方法

⚠ 警告


- 取付け・取り外しの際は必ず本体からバッテリーパックを取り外してください。

⚠ 注意


- ブレードの取付け・取り外しの際は必ず手袋を着用してください。
- 必ず付属のボックススパナを使用し、締め過ぎ・締め付け不足にならないようにしてください。

1. ブレードの取付け穴と刃受け金具凸部を合わせ、
①ブレード→②刃押さえ金具→③ロックナットの順に取り付けてください。

※ブレードは両刃形状です。ブレードが摩耗したら裏返して使用することができます。

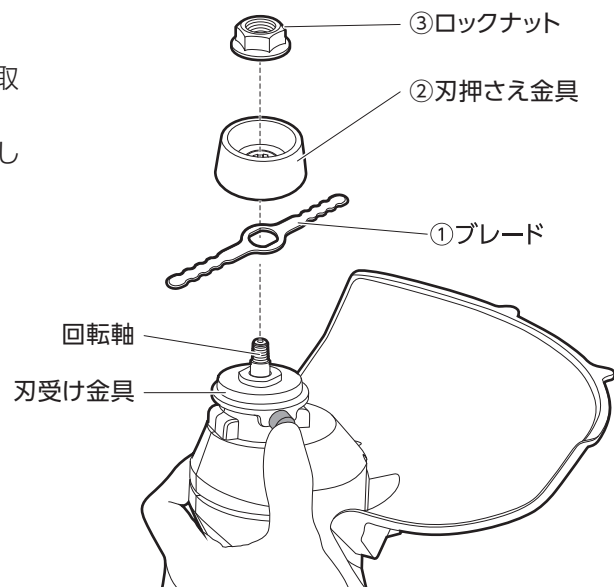

2. シャフトロックボタンを押しながら①、ロックナットを付属のボックススパナ(小)でしっかり締めてください。②(左回し・逆ねじ)

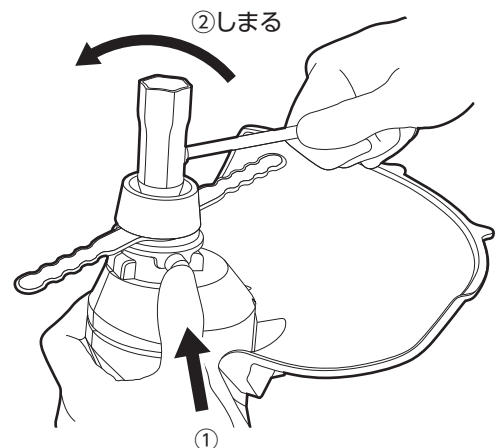

株式会社 高儀 TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日および弊社休日を除く)