


3.7V充電式

LEDフォールディングライトS
HLT-3LiA

取扱説明書

ご使用前に「保証書」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。
また、取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

各部の名称・セット内容

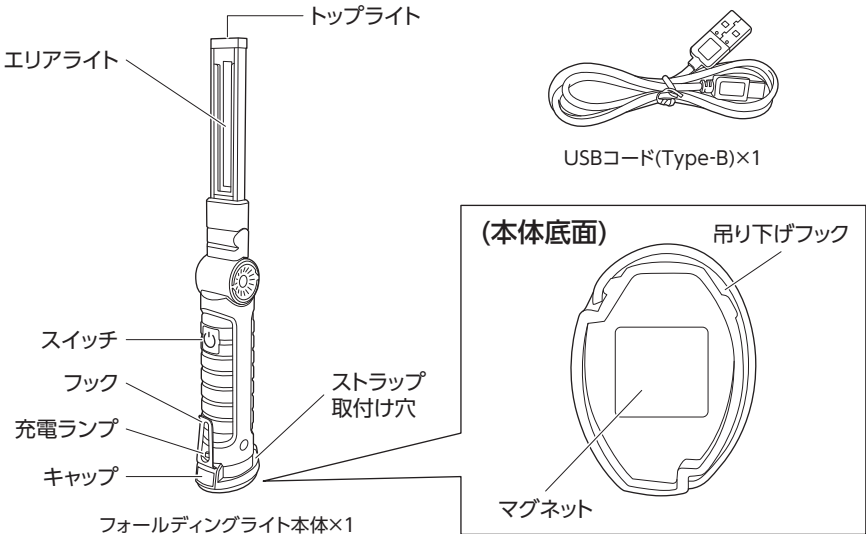

仕様

本体 (HLT-3LiA)	
使 用 電 球	白色LED ※交換不可
連続点灯時間 (満充電時)	約2時間30分 (HIGH) ※1
	約5時間30分 (LOW) ※1
	約20時間 (トップライト) ※1
全 光 束 ※電池が消耗するにつれ 明るさが低下します。	最大約160lm (HIGH)
	最大約40lm (LOW)
	最大約9lm (トップライト)
使 用 環 境	5~40℃
充 電 時 間 (目 安)	最大約2時間 (空→フル充電) ※2
充電プラグ入力電圧	DC5V
充電プラグ入力電流	0.5A
本 体 サ イ ズ	約長さ36×幅24×高さ204 (mm) ※ライト垂直時
	約長さ44×幅24×高さ111 (mm) ※ライト収納時
質 量	約65g
設 置 場 所	室内・屋外 ※3

内蔵バッテリー	
電 池 種 類	リチウムイオンバッテリー ※交換不可
電 圧	3.7V
容 量	800mAh

USBコード (Type-B)	
コ ー ド 長	約0.5m

- ※1 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。
※2 気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。
※3 本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・
極端に湿度が高い場所では使用しないでください。
※お買上げ後は、使用する前に必ずテスト点灯を行ってください。

お客様へ

市販のACアダプターで充電する場合は、上記充電プラグの仕様と同等のACアダプターを使用してください。
最大で5V 2Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。(故障の原因)
市販のUSBコードは充電プラグが差込口に入らない場合がございますので、付属のUSBコードをご使用ください。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。

⚠ 警告

- DC5V 1A以上が安定供給できるUSB出力の機器を使用してください。(最大2Aまで)
- 取扱説明書に記載された使用環境温度の範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみが多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に本体を布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちにUSBコードを本体・USB出力機器から抜き、お買上げの販売店にお申し付けください。又は、**㈱高儀「お客様相談窓口」**(ホームページ含む)に相談してください。
- 本体・USBコードを火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤等可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。
- 本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・極端に湿度が高い場所では使用しないでください。
- LEDライトは直視しないでください。また、人や動物に向けて照射しないでください。
- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆるみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたりしたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。
- 本体を温度が50℃以上になる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。
- USBプラグ部分や本体のUSBコード接続口部分にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)
- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は、**㈱高儀「お客様相談窓口」**(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

⚠ 注意

- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 濡れた手での取扱いやUSBコードのプラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 充電する前に、必ずUSBコードを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、USBコードを高熱の物・油やとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
- USBコードを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 常温(5~40℃)で使用してください。外気温が-10℃以下になると不点灯・誤作動の原因になります。
- 故障・異常時は直ちに本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は、**㈱高儀「お客様相談窓口」**(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、事故やけがの原因となります。
- 点灯させたまま放置・保管しないでください。
- フル充電状態の本体を再充電しないでください。(炎上・発熱の原因)
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お客様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- USBハブを使つての接続、又は接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないでください。必ず外部機器のUSBポートに直接接続してください。

注

- 本製品にはマグネットが内蔵されております。精密機器・磁気カード・時計・方位磁針等磁気を嫌う物には絶対に近づけないでください。磁力が悪影響を及ぼす場合があります。
- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- 充電するとき以外は、本体の充電プラグ差込口のキャップを必ずしっかりと閉めてください。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 充電中又は使用中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 長期間(約3か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。※使用切った状態で保管すると、バッテリーパックの性能が低下し充電できなくなる場合があります。**
- 蓄電能力維持のため、3か月に1度はフル充電を行ってください。**

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL: 0258-66-1233



Ni-Cd
ニカド電池



Ni-Mh
ニッケル水素電池



Li-ion
リチウムイオン電池


充電方法

1. 本体の充電プラグ差込口のキャップを外し、USBコードの充電プラグを差し込みます。
2. USBコードのUSBプラグをACアダプター（市販品）又はUSB対応OA機器（パソコンなど）のUSBポートに差し込みます。充電ランプが「赤」に点灯することを確認してください。
点灯しない場合はすべての接続を確認してください。
3. 充電が完了すると充電ランプが「緑」に点灯します。すべての接続を取り外してください。

充電ランプ表示	状態
赤(点灯)	充電中
緑(点灯)	充電完了



⚠ 注意

充電しながらの使用は
しないでください。
(故障の原因)

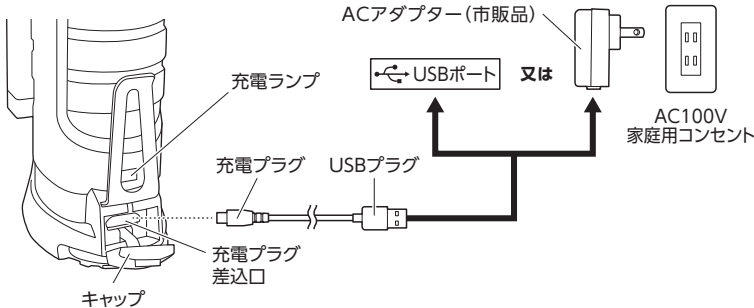

点灯方法

スイッチを押すごとに、エアライト点灯 (HIGH)/エアライト点灯 (LOW)/トップライト点灯/消灯が切り替わります。

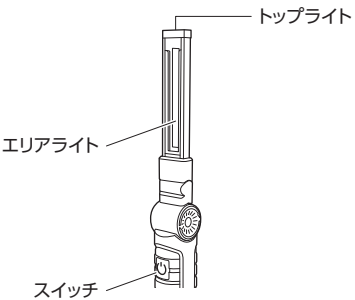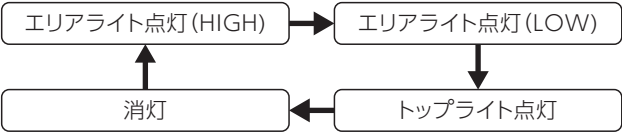


使用方法

設置方法

吊り下げフックを立てることでヒモやフックへ吊り下げることができます。


また、本体底面についているマグネットで金属部などに吸着して使用することもできます。

※金属部の材質や表面状態によりマグネットが付着しないことがあります。

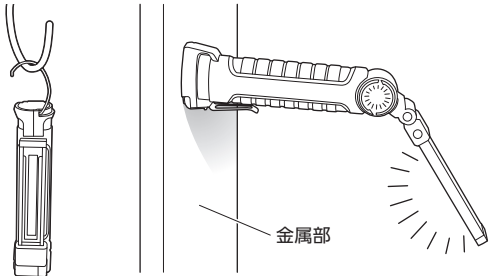

角度調整

用途に合わせ、ライト部の角度調整ができます。



保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTHMAN 3.7V充電池LEDフォールディングライトS		お買上げ日	年 月 日	
型式	HLT-3LiA	JANコード	4907052 625983	保証期間	お買上げ日より 6か月
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

保証規定

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。