



各部の名称・セット内容

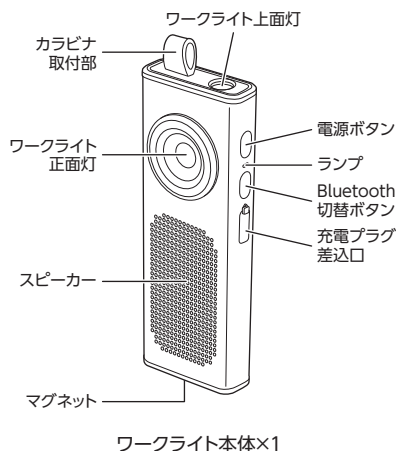

⚠ 警告

- DC5V 1A以上が安定供給できるUSB出力の機器を使用してください。(最大2Aまで)
- 取扱説明書に記載された使用環境温度の範囲外で充電しないでください。(火災・破裂の原因)
- 直射日光下・高温多湿な場所・雨中・粉じんやごみ等が多い場所・異常な振動又は衝撃が発生する場所では充電しないでください。
- 換気の良い場所で充電してください。
- 充電中に本体を布などで覆わないでください。(火災・破裂の原因)
- 充電中「焦げ臭い」・「煙が出る」等の不具合が発生しましたら、直ちにUSBコードを本体・USB出力機器から抜き、お買上げの販売店にお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本体・USBコードを火中・水中に入れないでください。(破裂・けがの原因)
- ガソリン・ガス・シンナー・塗料・接着剤等可燃性の液体やガスのある場所では使用しないでください。また、充電もしないでください。
- 本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・極端に温度が高い場所では使用しないでください。
- LEDライトは直視しないでください。また、人や動物に向けて照射しないでください。
- 製品開封後は梱包内容を確認し、輸送による破損・ゆりみ・ひび割れ等本製品や付属品に異常がないことを確認してください。
- 本製品を誤って落としたりぶつけたりしたときは、破損や亀裂がないことを確認してください。
- 本体を温度が50℃以上になる可能性のある場所(使用中の暖房器具の付近・車中・直射日光下)に放置・保管しないでください。変形・変色・劣化のおそれがあります。
- USBプラグ部分や本体のUSBコード接続口部分にほこりや粉じん等が付着している場合には、よく取り除いてください。(火災・故障の原因)
- 本製品にはいかなる改造も加えないでください。
- 本製品は定期的に点検し、損傷している場合は、お買上げの販売店に修理をお申し付けください。又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 本製品に油やグリースが付着した場合は柔らかい布で、から拭きしてください。
- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。

⚠ 注意

- ワックス・アルコール類・シンナー・ベンジン等は使用しないでください。(故障・破損の原因)
- 濡れた手での取扱いやUSBコードのプラグの抜き差しはしないでください。(感電の原因)
- 充電する前に、必ずUSBコードを点検してください。無理に引っ張ったり挟んだりしないでください。また、USBコードを加熱の物・油やとがった場所に近づけないでください。(火災・感電・故障の原因)破損したときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。
- USBコードを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。(火災・故障の原因)
- 常温(5～40℃)で使用してください。外気温が-10℃以下になると不点灯・誤作動の原因になります。
- 故障・異常時は直ちにスイッチを切って本製品の使用を中止し、お買上げの販売店にお申し付けください。又は、(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。
- 修理の知識や技術のない方が修理すると、事故やけがの原因となります。
- 点灯させたまま放置・保管しないでください。
- フル充電状態の本体を再充電しないでください。(炎上・発熱の原因)
- 使用しないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お客様の手の届かない安全な場所や、鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- USBハブを使つての接続、又は接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスと同時接続しての充電は絶対にしないでください。必ず外部機器のUSBポートに直接接続してください。
- カラビナ取付部にひび・亀裂等の異常がある場合は、カラビナの取付けはしないでください。(落下・故障の原因)
- カラビナは使用するたびにばねがきちんと戻るか点検してから使用してください。
- 付属のカラビナは登山用ではありません。

⚠

- 本製品にはマグネットが内蔵されております。精密機器・磁気カード・時計・方位磁針など磁気を嫌う物には絶対に近づけないでください。磁力が悪影響をおよぼす場合があります。
- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- 充電するとき以外は、本体のUSBコード接続口カバーを必ずしっかりと閉めてください。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 充電中又は使用中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 長期間(約3か月以上)保管する際は、満充電にしてから保管してください。
- 本体を廃棄する際は、家庭ごみとして廃棄せず、お住まいの自治体に廃棄方法をお問い合わせください。

Bluetooth®に関する注意

- 本製品は2.4GHz帯の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波はご家庭にある様々な機器にも使用されているため、次のような場合、電波の送信・受信ができなくなる場合があります。
 - ・2.4GHz帯を利用する無線LAN及び電子レンジ等の機器の磁場・静電気・電波障害が発生する場所での使用
 - ・ラジオの近くでの使用(ノイズの原因)
 - ・テレビにノイズが出た場合、本製品及び本製品対応製品がテレビ・ビデオ・BSチューナー・CSチューナー等のアンテナ入力端子に影響を及ぼしているおそれがあります。本製品を使用するときは本製品及び本製品対応製品をアンテナ入力端子から離してください。
- 使用する機器によっては接続されない場合がございます。
- 接続する機器に関する通信エラーや不具合については一切の責任を負いかねます。
- 補聴器・ペースメーカー・その他医療用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他自動制御機器等を使用される方は該当の各医療用電気機器メーカー及び販売業者に電波による影響について確認してください。



Bluetooth®ワードマーク及びロゴマークは登録商品であり、Bluetooth SIG Inc.が所有権を有します。(株)高儀は使用許諾のもとでこれらのマーク・ロゴマークを使用しています。その他の商標及び登録商標は、それぞれの所有者の商標及び登録商標です。

仕様

本体 (WLT-5SPLiA)

使 用 電 球	COB 白色LED ※交換不可
連続点灯時間 (満充電時)	High 約3時間/Low 約5.5時間/上面灯 約4.5時間 ※1
全 光 束	High 約540Lm/Low 約220Lm/上面灯 約100Lm
色 温 度	6000K
使 用 環 境	5～40℃
充 電 時 間 (目 安)	DC5V 1A充電時:最大約3.5時間(空→フル充電) ※2
充電プラグ入力電圧	DC5V
充電プラグ入力電流	1A
本 体 サ イ ズ	約長さ23×幅55×高さ160 (mm)
質 量	約195g
設 置 場 所	室内・屋外※3

- ※1:点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。
※2:気温・バッテリー残量によって充電時間が変化します。
※3:本製品は防水タイプではありません。雨中や水のかかる場所・極端に温度が高い場所では使用しないでください。

内蔵バッテリー

電 池 種 類	リチウムイオン電池 ※交換不可
電 圧	3.7V
容 量	2,000mAh

Bluetooth®

バ ー ジ ョ ン	Bluetooth 5.0
使 用 周 波 数 帯 域	2.4GHz帯
出 力	Class 2
伝 送 距 離	見通し距離 約10m
対 応 プ ロ ファ イ ル	A2DP

スピーカー

使 用 ス ピ ー カ ー	約φ35mm
イ ン ピ ー ダ ン ス	4Ω

USBコード

コ ー ド 長	約0.8m
---------	-------


お客様へ

市販のACアダプターで充電する場合は、上記充電プラグの仕様と同等のACアダプターを使用してください。最大で5V2Aまで使用可能ですが、急速充電には対応しておりません。(故障の原因)

- ※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがあります。
また、図と製品が異なることがありますのであらかじめご了承ください。


カラビナ取付け方法

- 付属のカラビナを本体のカラビナ取付部に通してください。



充電方法

1. USBケーブルの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。
2. USBケーブルのUSBプラグをACアダプター(市販品)又はUSB対応OA機器(パソコンなど)のUSBポートに差し込みます。ランプが「赤」に点灯することを確認してください。点灯しない場合はすべての接続を確認してください。
3. 充電が完了するとランプが「緑」に点灯します。すべての接続を取り外してください。

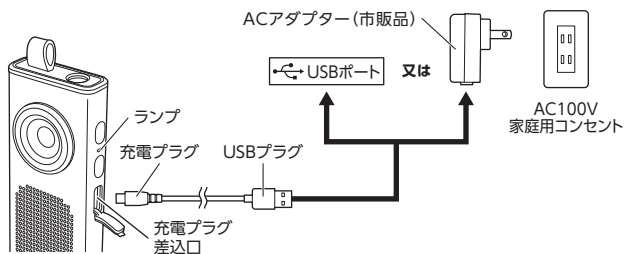


※充電中はワークライトは使用できませんが、Bluetooth®スピーカーは使用できます。

ワークライトの使用方法

消灯した状態から下記のように操作してください。



※ワークライト上面灯はHIGH/LOWの切替はできません。
また、正面灯と上面灯の同時点灯はできません。

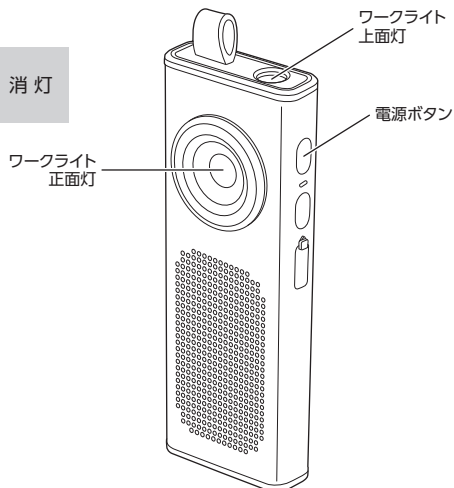



- 接続を行う前に、接続するBluetooth®機器の取扱説明書をよく読み、内容を理解した上で行ってください。
- 同時に接続できるBluetooth®機器は1台のみです。Bluetooth®機器に接続中は、別の機器から接続を行っても接続されません。
- 使用するBluetooth®機器やアプリによっては、一度接続した後に再度接続するときに自動的に接続されない場合があります。そのときはBluetooth®機器側から再度接続設定を行ってください。

Bluetooth®スピーカーの使用方法

スマートフォンなどBluetooth®機器を接続することで、音楽などをワイヤレスで流すことができます。

■本製品のBluetooth®機能について


本製品はA2DPプロファイルにのみ対応しております。電話機能には対応していません。スマートフォンと接続中に電話が来た場合は再生が一時停止します。本製品から電話の音声が行くことはありません。

接 続

1. Bluetooth®切替ボタンを長押し(約3秒)してください。電子音が流れランプが「青」に点滅すると接続待機中(約30秒)です。
2. 接続するBluetooth®機器のBluetooth®機能を有効にし、検出された再生機器の中から「WLT-5SPLiA」を選んでください。
3. 接続されると接続音流れ、ランプの点滅が点灯に切り変わります。

【スマートフォン対応バージョン】



- ・iPhone バージョンiOS 10.0以降
- ・Android バージョンAndroid5.0以降



解 除

1. Bluetooth®機器の再生機器に表示された「WLT-5SPLiA」を選び、接続解除してください。又は、Bluetooth®機能を「無効」にしてください。
2. 接続が解除されると解除音が出て接続待機中に戻り、ランプが「青」に点滅します。
3. Bluetooth®切替ボタンを長押し(約3秒)すると解除音が流れてランプが消灯し、Bluetooth®モードが終了します。

※接続待機中の状態で約30秒経過するとBluetooth®モードは自動的に終了します。

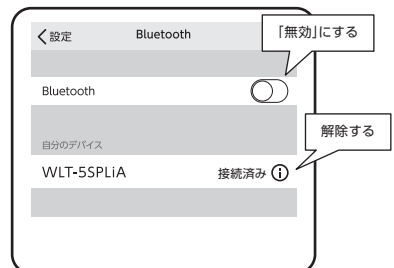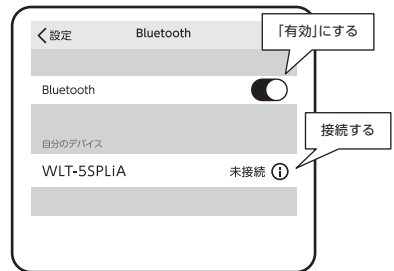

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品名	EARTH MAN ワイヤレススピーカー付き充電式ワークライト			お買上げ日	年 月 日
型式	(ガンメタ)WLT-5SPLiA-M	JAN コード	4907052 626416	保証期間	お買上げ日より 6か月
	(シルバー)WLT-5SPLiA-S		4907052 626423		
	(レッド)WLT-5SPLiA-R		4907052 626430		
販売店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 家庭用以外(例:業務用の長時間使用、車輛・船舶への搭載等)に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。※
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日祝日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

※製品・製品購入・修理に関してはお買上げの販売店又は、弊社ホームページ内の「製品サポート」よりお問い合わせください。



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

■発売元 株式会社 高儀

■輸入元 ディアンドエフ株式会社