

EARTH MAN® 14.4V専用バッテリーパック

型式: BP-144LiA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

危険 重大な事故になります。

警告 重大な事故の原因となります。

注意 けがや器具損傷の原因となります。

特に読んでいただきたい内容

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。



EARTH MAN 14.4V電動工具の電源となるバッテリーパック

安全上のお知らせ

- 1m以上の高い場所から落下させたり、ケースが破損するような強い衝撃を与えた場合は使用しないでください。




- 本体と充電器についてはそれぞれの取扱説明書に従い、正しく使用してください。
- お買上げ時、バッテリー残量が減っている場合があります。使用前に必ず正しく充電してください。

株式会社 高儀

用途

- EARTHMAN 14.4V電動工具の電源となるバッテリーパックです。充電工具にセットして使用します。
- 後部にあるUSB出力端子にお手持ちのUSBプラグを差し込むことでUSB接続機器への給電が可能です。

各部の名称・セット内容

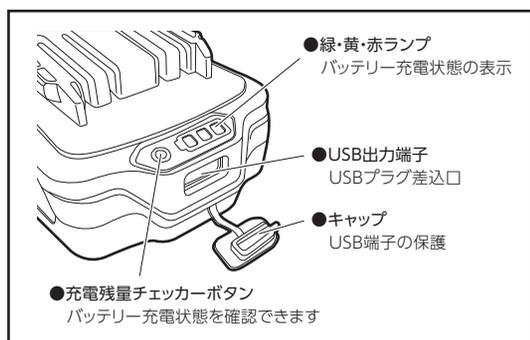

- リリースボタン
本体とバッテリーの固定を解除します



ご使用になる前に

危険 重大な事故になります。

1m以上の高い所から落下させたり、強い衝撃を与えた場合は使用しないこと。



警告 重大な事故の原因となります。

- バッテリーパックの端子間をショートさせないこと。



- 雨や水に濡らさないこと。
- バッテリーパック内部に水が入ってしまった場合は、絶対に使用しないこと。



- 火中、水中に入れないこと。



- 高温となる環境で充電しないこと
例:直射日光が当たる場所や車中



- バッテリーパックと金属を工具箱や釘袋と一緒にして保管しないこと。



- 車中に放置しないこと。
- 直射日光が当たる場所でUSB機器への充電をしないこと。



注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 当社純正の充電器、本体を使用すること。
- 使用できる時間が極端に短くなったバッテリーパックは使用しないこと。
- バッテリーパックを充電又は製品本体を使用しながらUSB出力を使用しないこと。
- 充電しなくなったバッテリーパックは使用しないこと。
- バッテリーパックの端子部分にごみ詰まりがある場合は取り除くこと。

使用方法

注意

- 常温(5~40℃)で使用してください。



- お買上げ時、バッテリー残量が減っている場合があります。使用前に正しく充電してから使用してください。その際は充電は短時間で完了します。
- バッテリーパックは使用時にある程度熱を持ちますが故障ではありません。
- バッテリーパックの温度が異常に上がると温度センサーが作動し、本体の動作が停止します。その場合は必ず本体からバッテリーパックを取り外し、涼しい場所で冷ましてください。温度が下がれば再び使用できます。

USB機器への使用方法


注意

- USB機器の種類によっては充電できない場合があります。
- USB機器の充電中に予期せぬ問題が生じた場合、USB機器(スマートフォン・タブレット等)に保存されているデータが破損したり消失する可能性がありますので、万が一に備えて必ず事前にバックアップをして下さい。なお、USB機器に保存されているデータの破損又は消失及びUSB機器の故障においてはいかなる場合においても当社では責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 加熱機器などの大きな電流が流れる物には使用しないでください。バッテリーパックの保護装置が作動したり、故障の原因になります。




- USBケーブルは付属しておりません。
- 接続する携帯電話やUSB機器により、充電量や使用可能時間は変動します。

- バッテリーパックのUSB出力端子のキャップを外し(①)、使用するUSB機器のUSBケーブルのプラグを差し込んでください。(②)その後、充電残量チェッカーボタンを押してください。(③)



充電残量の表示

- 充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じてランプが点灯します。

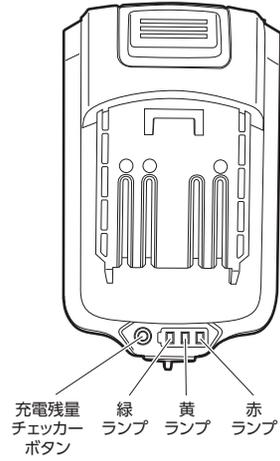

ランプ色	状態
■ ■ ■ 緑・黄・赤が点灯	十分電池残量があります。
□ ■ ■ 黄・赤が点灯	約半分の蓄電量です。
□ □ ■ 赤が点灯	充電してください。
□ □ □ 充電残量ランプが点灯しない	電池残量がありません。充電してください。充電してもランプが点灯しない場合、バッテリーパックの故障が考えられます。 お買上げの販売店又は(株)高儀「お客様相談窓口」(ホームページ含む)に相談してください。

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合は、薄めた中性洗剤を使用して水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。
- 高温となる環境に放置しないでください。例:直射日光が当たる場所や車中
- ご自分で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6か月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。
- バッテリーパックと金属を工具箱や釘袋等に一緒にして保管しないでください。(火災・破裂の原因)

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先>
株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
電動工具本体にバッテリーパックをセットしても動かない。又は動いてもすぐに止まる。	充電していない。	バッテリーパックを充電してください。
USB出力が使用できない。	接続されているが供給開始しない。	充電残量チェッカーボタンを押してください。
	バッテリーパックの充電残量が少ない。	バッテリーパックを充電してください。

- ※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕様

品名	EARTH MAN 14.4V専用バッテリーパック(USB出力付き)
型式	BP-144LiA
JANコード	4907052 359628
電池種類	リチウムイオン電池
電圧	DC14.4V
容量	1.5Ah 21.6Wh
USB出力電圧	DC5V
USB出力電流	1A
本体サイズ	約長さ122×幅73×高さ50(mm)
質量	約0.35kg
充電温度範囲	10~35℃
対応充電器型式	BC-144LiA
原産国	中国
期待寿命	5年

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年の充放電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために新しいバッテリーパックをお買い求めいただくことをおすすめします。

※本製品は当社純正の充電器以外は使用できません。

保証規定

- この保証規定はバッテリーパックについての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はお買上げ日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・お買上げ年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・お買上げ年月日を証明できる物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限りです。
- 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
- 付属品・消耗品には適用されません。
- この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自分で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

受付時間 AM9:00~PM5:00(土日及び弊社休日を除く)

ホームページはコチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただきます。その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。