

EARTH MAN® 充電式 LEDワークライト 50W

型式:WLT-50LiA

取扱説明書

重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

	危険	重大な事故になります。
	警告	重大な事故の原因となります。
	注意	けがや器具損傷の原因となります。
	特に読んでいただきたい内容	

※第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。


ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

LINE登録で便利な機能が使える!

- ・スマートフォンで取扱説明書が読める
- ・使い方の動画が見れる
- ・商品の詳細が確認できる



LINE登録はコチラ! 
高儀LINE公式アカウント @974jipyk

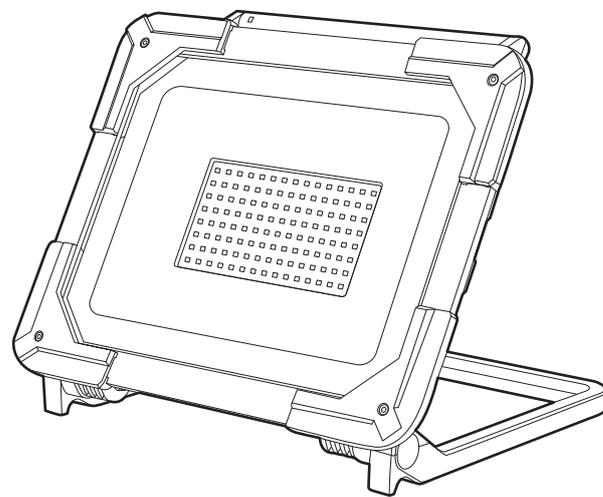

安全上のお知らせ

- バッテリーを使い切った後は、目安として30分以上本体を休ませてください。
- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 直射日光や雨が当たる場所に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないこと。



夜間や暗い場所、屋外での作業に。

用途

夜間や暗い場所、屋外での作業の照明に使うことができます。
1回の充電で約8時間連続点灯することが可能です。(Lowモード時)
また、用途に応じて光量を3段階調節することができます。


※ご使用開始前やお手入れ等の際には取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

※バッテリーをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)


※数値は目安です。使用状況・条件により異なります。

各部の名称・セット内容

本体

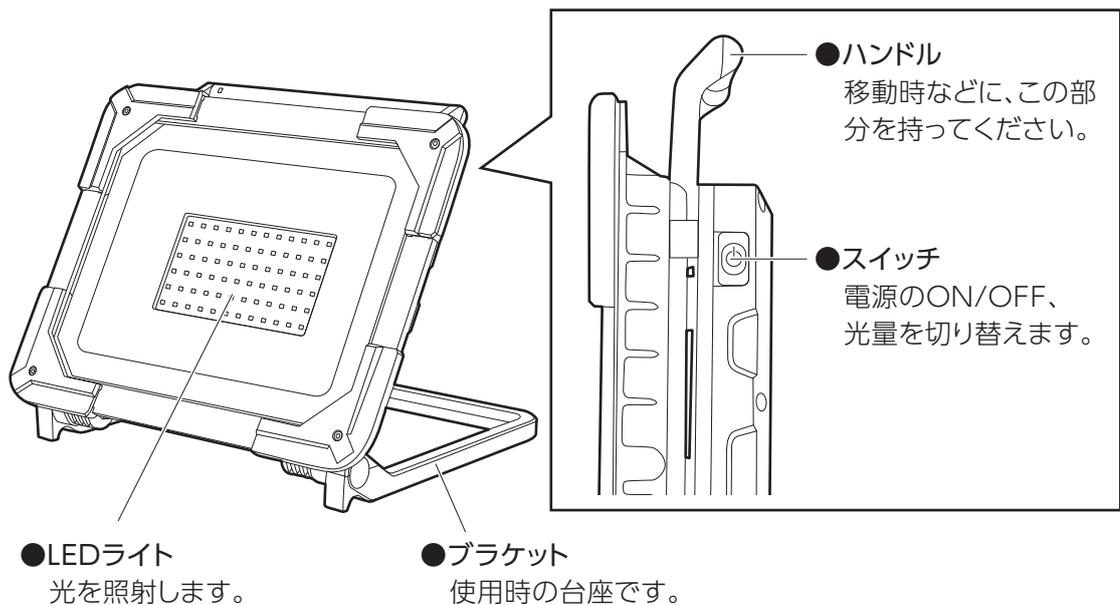

付属品

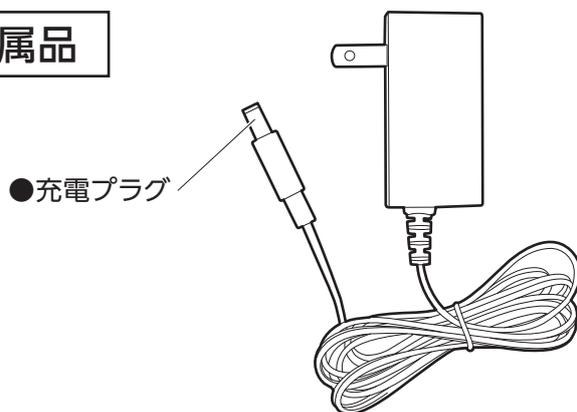

充電アダプター×1

ご使用になる前に

⚠ 危険 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。




⚠ 警告 重大な事故の原因となります。


●火中・水中に入れないこと。



●高温となる環境で充電しないこと。
例:直射日光が当たる場所や車中



●前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けること。

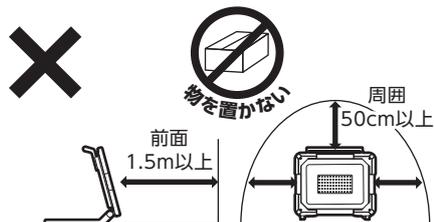

●点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になるため、布や紙等で覆ったり、可燃物を近くに置かないこと。



●吊り下げでの使用はしないこと。

 **注意** けがや器具損傷の原因となります。

- 自分でメンテナンスができないような使い方はしないこと。
本製品を壁などに固定する工事を行わないこと。
- 点灯させたまま放置・保管しないこと。

使用上の誤り及び改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。

使用前の準備

充電方法


⚠ 注意

- 必ず付属の充電アダプターを使用してください。充電アダプターの使用電源は必ず銘板に表示してある電圧(家庭用AC100V)で使用してください。
- 充電する前に必ず本体が十分冷めていることを確認してください。
- フル充電状態のバッテリーを再充電しないでください。
- ほこりの多い場所で充電しないでください。




- 充電時間は周囲温度やバッテリーの状態により変動します。
- 使用直後の本体は熱を持っているため充電することができません。必ず30分以上冷ましてから充電してください。バッテリー内部の温度が下がらないと充電が開始されません。
- 充電中、本体はある程度熱を持ちますが、故障ではありません。
- 充電中、テレビ・ラジオ等に雑音が入る場合があります。この場合、充電アダプターの電源プラグを別のコンセントに差し込んで充電してください。


1. 充電アダプターをコンセントに差し込みます。充電ランプが「緑」に点灯することを確認してください。充電ランプが点灯しない場合は接続を確認してください。

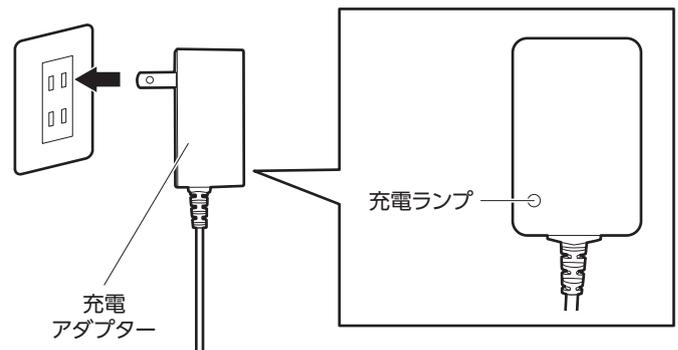

2. 本体側面の充電プラグ差込口のキャップを開いてください。充電アダプターの充電プラグを本体の充電プラグ差込口に差し込みます。

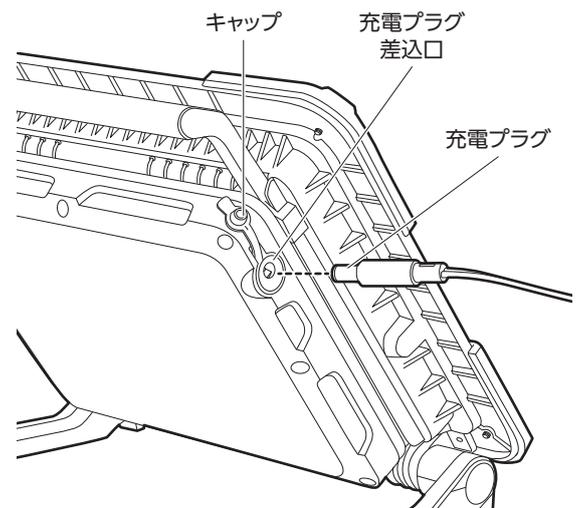

3. 充電ランプが「赤」に切り替わることを確認してください。充電ランプが点灯しない場合は接続を確認してください。

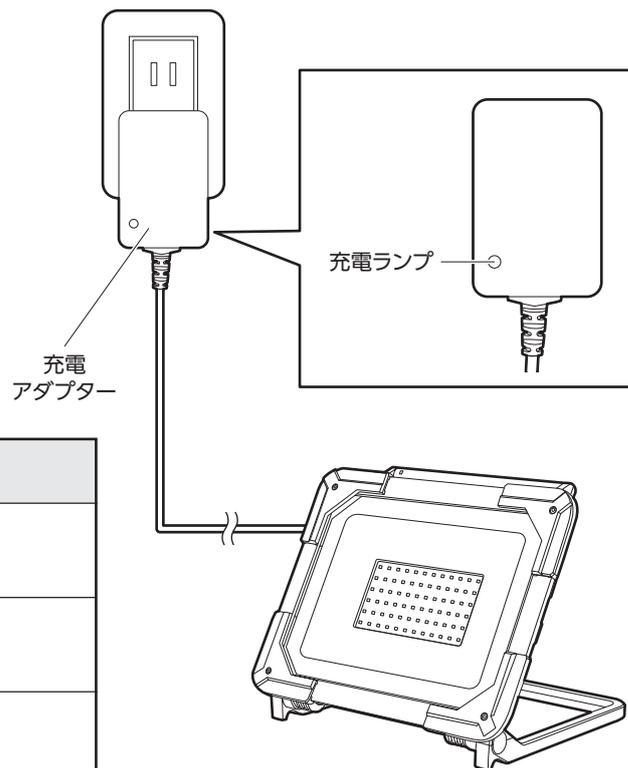

ランプ色	点灯状態	状態
緑	点灯	通電中
		充電完了
赤	点灯	充電中

4. 充電が完了すると充電ランプが「緑」に切り替わります。プラグ差込口から充電プラグを抜き、キャップを元に戻してください。

⚠ 本製品は故障防止のため、充電中にスイッチを押しても点灯しない仕様となっております。充電プラグを抜いてから使用してください。



使用方法



●衝撃・振動を与えないでください。また、落下・転倒防止のため高所や不安定な場所等で使用しないでください。

点灯・光量の切替方法


- 本体側面のスイッチを押してください。
スイッチを押すと点灯し、再度スイッチを押すごとに下図の順で光量が切り替わります。

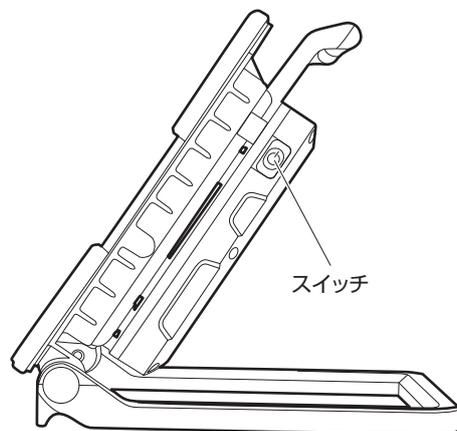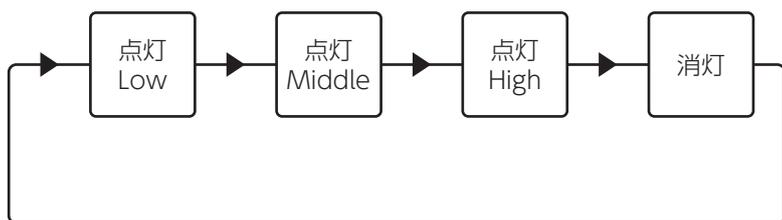

- 本製品はLEDランプを使用していますが、交換式ではありません。
- LED素子には、個体差があるため、同じ型番の製品でも光色・明るさが異なることがあります。

投光角度の調節

- ハンドルを持ち、ブラケットを図のように移動することで傾き角度を調節することができます。

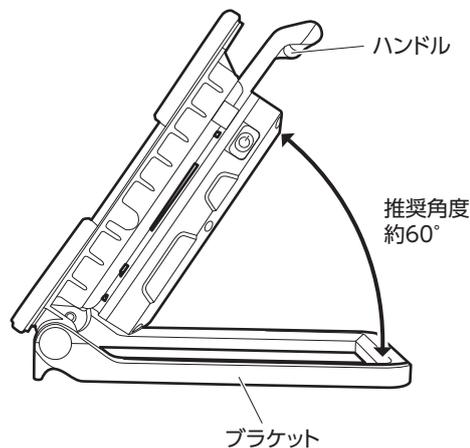

- 投光角度を下向きにすることはできません。
- 推奨角度の範囲内で使用してください。

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合はブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。
- 長期間(6ヶ月以上)使用しない場合は、満充電にして保管してください。

不要になった弊社バッテリーパックやバッテリーが取り外せない製品本体は、家庭ごみとして廃棄できませんので弊社お客様相談窓口へお問合せの上、ご発送いただければ処分いたします。その際、送料はお客様負担となります。

<お問合せ先> 株式会社 高儀 お客様相談窓口
TEL:0258-66-1233



Li-ion
リチウムイオン電池

故障かな?と思ったら

■ 状態

■ 原因

■ 対処法

点灯しない。 又は点灯後すぐに消灯する。	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
	バッテリーの電池残量が少ない。	充電してください。
十分に充電がされない。	充電プラグの接続不良。	しっかりと差し込んでください。
充電ランプ赤く点灯しない。	バッテリーがフル充電されている。	そのまま使用してください。
	バッテリーが熱を持っている。	バッテリー内部の温度が下がるまで冷ましてください。

※上記にあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。

仕 様

品 名	EARTH MAN 充電式LEDワークライト 50W	
型 式	WLT-50LiA	
JANコード	4907052 626522	
充 電 時 間	最大約8時間(空→フル充電) ※1	
全 光 束	約2,300lm~5,600lm	
使 用 電 球	白色LED(交換不可)	
連続点灯時間 (満充電時)	約3時間(High)~約8時間(Low) ※2	
本 体 サ イ ズ	約長さ65~220×幅260×高さ230(mm) ※長さはブラケットがMin~Maxの時	
質 量	約1.9kg	
防じん・防水等級	IP65	
設 置 場 所	屋内・屋外 ※3	
バ ッ テ リ ー 蔵	電池種類	リチウムイオン電池 ※交換不可
	電 圧	DC7.4V
	容 量	10,000mAh
ア ダ プ タ ー 電	定格電圧	AC100V
	定格周波数	50/60Hz
	出力電圧	DC8.4V
	コード長	約1.2m
原 産 国	中国	
期 待 寿 命	5年	
使用環境温度	5~40℃	

※1 付属の充電アダプターを使用した場合の充電時間となりますが、気温・バッテリー残量により異なります。

※2 点灯時間は目安です。充電状態や周囲温度により異なります。

※3 本製品は完全防水ではありません。屋外への常設や看板照明等には使用できません。(故障の原因)

※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。

※製品改良のため、仕様・外観は予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※付属の充電アダプター以外は使用しないでください。

※期待寿命とは取扱説明書に基づき正しく使用し、60回/年方充電を想定した場合に使用可能と見込まれる期間です。期待寿命を超えて使用する場合は、安全を確保するために販売店もしくは当社で保守点検をおすすめします。(有償)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。

※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

保証規定

- この保証規定は本体についての内容です。
- この保証規定は国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- 本製品の無償保証期間はご購入日より6か月間です。
- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、無償で修理致します。
- 販売店・ご購入年月日を証明できる物が保管されていない場合、保証期間内であっても有償見積となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書と販売店・ご購入年月日を証明できる物をご持参のうえ、ご購入の販売店にご依頼ください。
販売店に持ち込めない場合は、(株)高儀ホームページ内の「製品サポート」より修理をご依頼ください。

1. 保証内容は本製品自体の無償修理に限ります。
2. 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 取扱説明書に従わない使用及び使用者ご自身での修理・分解・改造による故障及び損傷。
 - 外部要因に起因する故障及び損傷。
例:輸送中・移動中・落下等
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の災害・異常電圧による故障及び損傷。
3. 付属品・消耗品には適用されません。
4. この保証規定は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
5. 保証規定は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証規定によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 保証期間経過後の修理については、ご購入の販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
 - ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

輸入発売元



株式会社 高儀

株式会社 高儀 お客様相談窓口

※修理(見積り含む)・部品購入は、ご購入の販売店
又はホームページからお問い合わせください。

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>

ホームページは
コチラ



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い

弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがあります。個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。