

# EARTH MAN® 7.2V充電式ミニガーデンバリカン用 ヘッジトリマーブレード170mm GLBP-170A

## ブレードの交換方法

### ⚠ 警告


- ブレード交換のときは、スイッチ引き金に触れないでください。

### ⚠ 注意

- ブレード交換のときは、手袋などで手を保護してから行ってください。


### ブレードの取り外し方法

- ブレードロックボタンを両側から押しながら(①)、ブレードを取り外してください。(②)

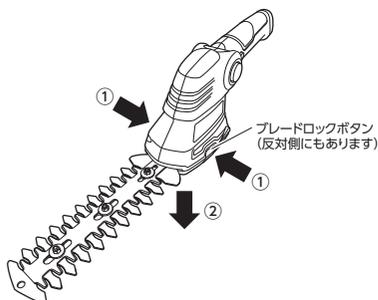

### ブレードの取付け方法

- 本体の取付け軸(前・後)をブレードの取付け穴(前・後)にそれぞれ合わせてブレードロックボタンを両側から押しながら(①)、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。(②)  
※ブレードがしっかり固定されていることを確認してください。

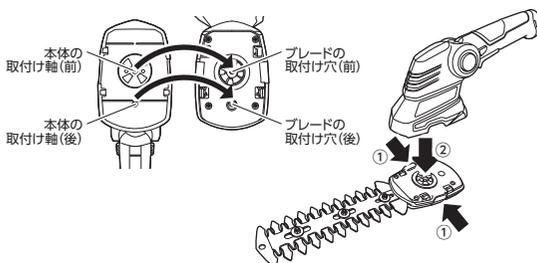

## お手入れと保管方法

### ⚠ 警告

- お手入れのときは必ずスイッチを切った状態で行ってください。また、作業直後は熱を持っていますので、冷めるのを待ってから行ってください。

### ◇ 注

- ブレードは刃物です。取扱い時には手袋を着用するなどして十分に安全に配慮してください。
- ブレードの研磨作業はせず、新しいブレードをお買い求めください。

- ブレードは、硬めのブラシで汚れ(ヤニ・樹脂)を表裏ともにきれいに落とし、布で拭き取った後、ミシン油などの粘度の低い油を十分に塗ってください。
- ブレードの水洗いは絶対にしないでください。
- 必ずブレードカバーをかぶせた状態で保管してください。
- 長時間使用されないときは、直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した・お子様の手の届かない安全な場所、又は鍵のかかる場所にきちんと保管してください。